

MagnaCleanTM

Professional2



快速安装



凭借针对性去除中央供暖系统中磁性氧化铁的功效和能力，MagnaClean Professional2在英国磁性过滤器市场上占据领先地位，这不足为怪。

MagnaClean Professional2的独特设计几乎可以去除全部悬浮氧化铁，为整个系统提供全年保护。

房主的好处

- 减少采暖费用
- 可进行即时且持续的系统保护
- 延长系统寿命
- 减少二氧化碳排放量

安装者的好处

- 内嵌安装只需两分钟即可完成
- 360°旋转阀可提供多种安装选项
- 双向流动，因此任一端口都可以成为进气口，灵活性更高
- 超薄护套可增强磁性捕获性能
- 低位排水阀设计，更便于维修和计量
- 双逆流，最大限度捕获碎屑
- 双非磁性捕获的高级护套设计
- 快速安装接头，便于快速维修

任何时候都要安装一个过滤器

MagnaClean Professional2应安装在回水管道上，当回水管道不可用时，可以安装到可替代位置上。

艾狄始终建议在新系统和现有系统上都安装一个磁性过滤器，以延长锅炉的使用寿命，并减少维护次数和供暖费用。

艾狄最佳实践要领:

MC3+中央集中供暖系统清洁剂——第18页

MC1+中央供暖系统保护装置——第19页



Clean

MagnaCleanse

MagnaClean



Protect

Test

Maintain

技术规格

滤罐及盖子

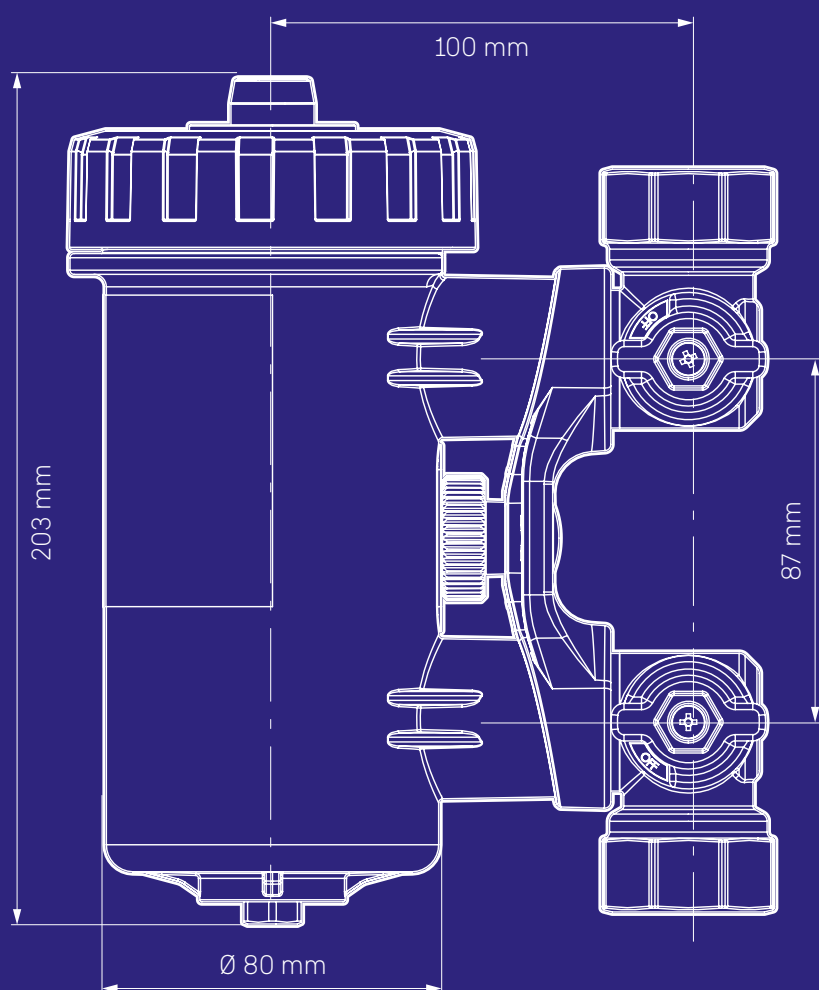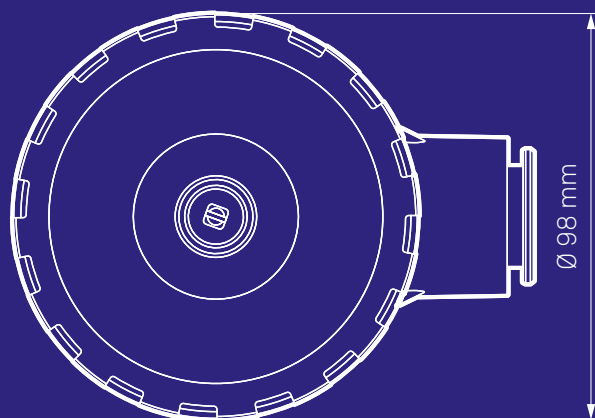

罐及盖子

材料：玻璃纤维增强尼龙
液体容量：550ml
进液口直径：1" BSP 内螺纹 螺纹
出液口直径：1" BSP 内螺纹 螺纹
螺纹：压力螺纹
液流配置：双向 - 任何一个孔均可作为进液口
主盖封：EPDM
主盖封：EPDM

磁铁

外壳：不锈钢
长度：97.5mm
直径：19mm"

排液阀

外壳：不锈钢
长度：150mm
径：19 mm

排液孔

排液螺塞材料：镀镍铜
排液螺塞螺纹：公制 M8
密封件：EPDM

三重密封阀

阀体材料：镀镍铜
密封件材料：长寿命 PTFE 密封球
O型密封圈材料：EPDM
70 密封件 x 3
阀门入口/出口：1" BSP 内螺纹 螺纹

维修间距

排气口（顶部）：50毫米
排水塞（底部）：50毫米

每个过滤器都附带完整的安装说明书，此外该说明书也可从cn.adey.com下载。

产品	最优流速	温度范围	最大工作压力	
	每分钟公升数		Bar	Psi
MagnaClean® Professional2®	50	3-95	6	87

*破坏压/最大压力