

MagnaClean™

TwinTech



MagnaClean TwinTech是一款功能强大的双动过滤器，可捕获磁性和非磁性碎屑以及细菌粘质。这款产品是专为地暖系统设计的。

MagnaClean TwinTech可以抵御黑色氧化铁污泥和非磁性碎屑的破坏性影响。由于具备高性能磁性过滤器和先进的细金属丝网的双重组合，该产品可以消除磁性污泥以及非磁性碎屑和细菌粘质，是保护地暖系统的理想选择。

房主的好处

- 减少采暖费用
- 可进行即时且持续的系统保护
- 延长系统寿命
- 减少二氧化碳排放量

安装者的好处

- 双重作用保护系统
- 卓越的磁性捕获能力
- 不锈钢薄纱可高效去除生物膜
- 适用于地暖系统
- 单向阀适用于简单的化学计量
- 安装和维修都很简单

任何时候都要安装一个过滤器

MagnaClean TwinTech应安装在回水管道上，当回水管道不可用时，可以安装到可替代位置上。

艾狄始终建议在新系统和现有系统上都安装一个磁性过滤器，以延长锅炉的使用寿命，并减少维护次数和供暖费用。

艾狄最佳实践要领:


MC7+地暖系统清洁剂——第20页

MC10+地暖系统 除菌保护剂——第21页



技术规格

滤罐及盖子

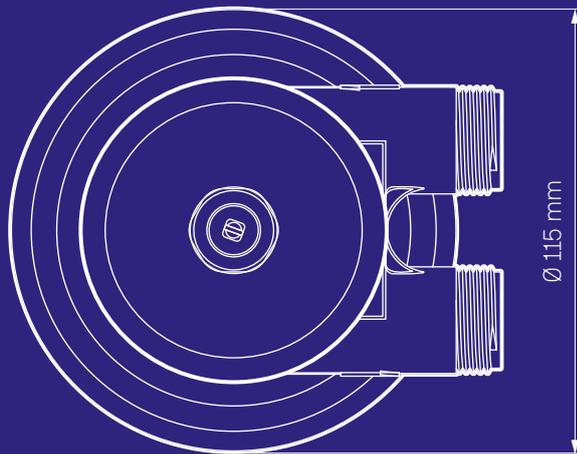

滤罐及盖子

材料：玻璃纤维增强尼龙
液体容量：340ml（往产物盘中直接倒化学品的情况下）

进液口直径：3/4" BSP 内螺纹 螺纹

出液口直径：3/4" BSP 内螺纹 螺纹

螺纹：压力螺纹

液流配置：液流必须从底孔进，从顶孔出

磁铁

外壳：不锈钢

长度：150mm

直径：25mm

排液阀

阀体材料：镀镍铜

螺杆材料：镀镍铜

护圈材料：镀镍铜

球体材料：不锈钢

弹簧材料：不锈钢

外六角：22mm

重密封阀

阀体材料：镀镍铜

密封件材料：长寿命 PTFE 密封球

O型密封圈材料：腈 70 双轴及额外

填密压盖

螺纹直径：3/4" BSP 内螺纹 螺纹

维修间隙

通风口（顶部）：50毫米


从磁铁盖（底部）：95毫米

金属丝网

材料：不锈钢

直径：约 90mm

每个过滤器都附带完整的安装说明书，此外该说明书也可从cn.adey.com下载。

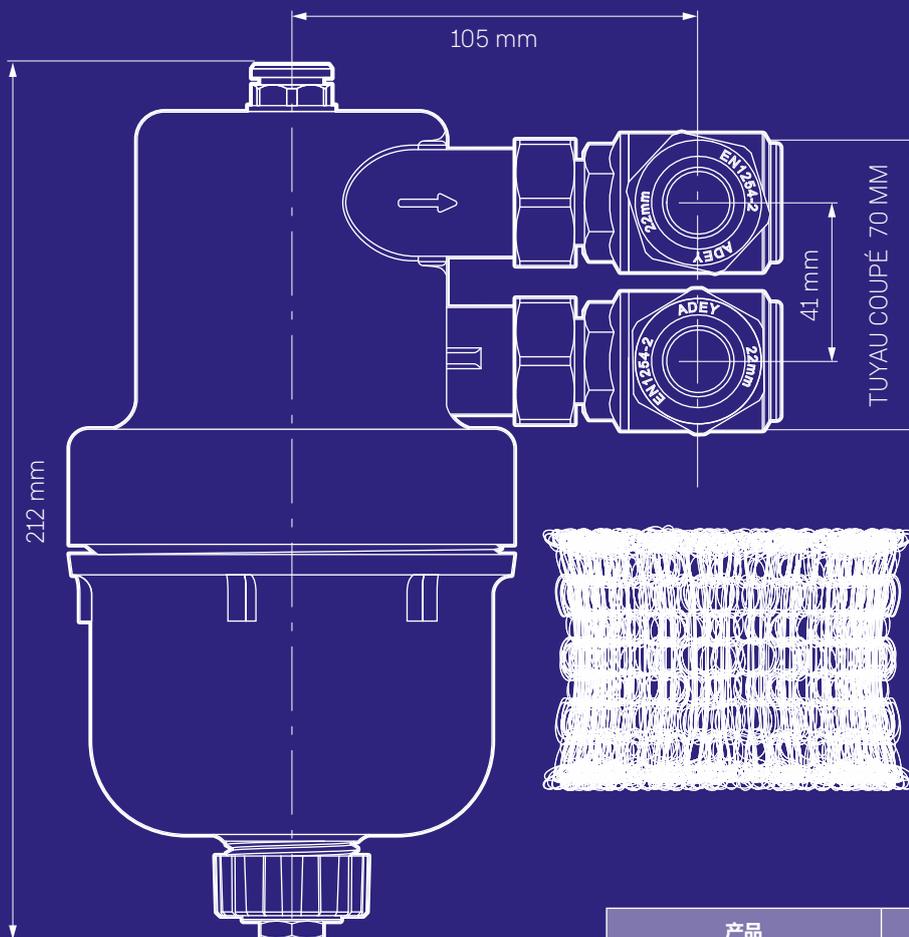

产品	最优流速	温度范围	最大工作压力	
	每分钟公升数		°C	Bar
MagnaClean® TwinTech®	50	3-90	3	44

*破坏压/最大压力