


快卸触发器

MagnaClean Professional2® 搭载安全的快卸触发器，过滤器能够短时间内完成 装卸。

行业领先的快卸装置是全新 MagnaClean Professional2 设计的重要组成部分。
年度维 护期间，可轻松快速地拆除过滤器，或冲洗MagnaClean系统。
该装置让狭小的空间也能实现过滤器的安装。

以下说明旨在支持工程师安全有效地通过快卸触发器维护 MagnaClean Professional2

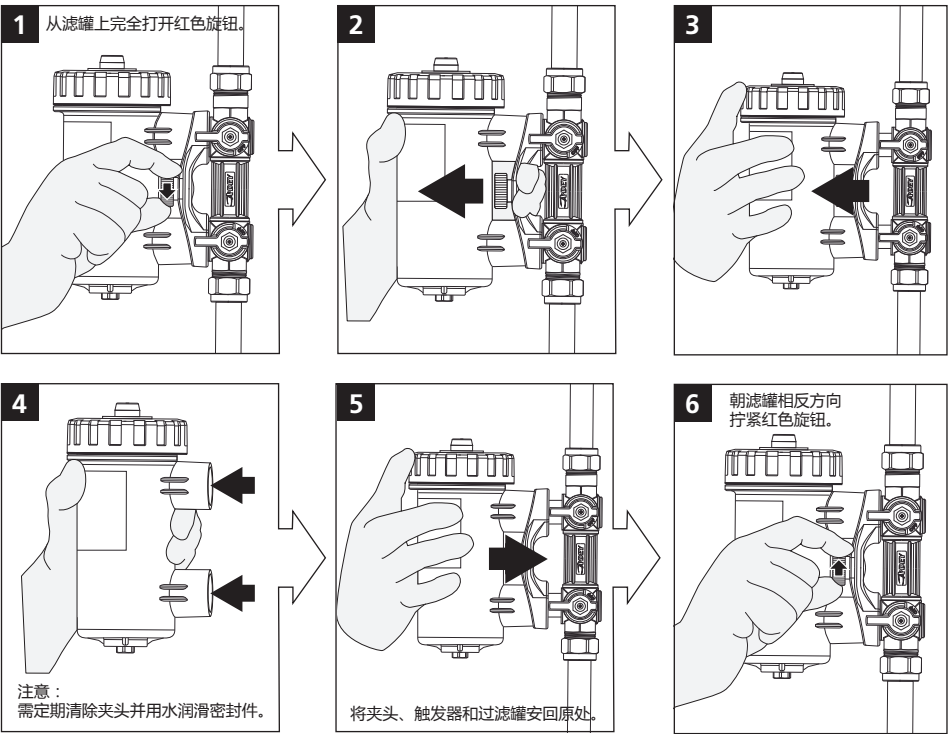

为获得最佳效果
请使用由英国排名第一的磁性过滤器制造商艾迪生产，
中央供暖系统保护剂MC1+行安装维护

最大工作压力：6巴	最高工作温度：95摄氏度
流量率：< 50升/分钟	流向：双向
A阀：双层插口，	滑动联轴器B阀：单层插口

注意：

-  MagnaClean® 含有强力磁铁，应远离所有电子设备、银行卡和其他磁性设备。
-  MagnaClean 含有强力磁铁，如果您有起搏器，在处理过滤器时应小心谨慎。
-  MagnaClean 含加压装置，维修前务必释放压力。
-  设备运行时可能发热，处理时应小心谨慎。

重要：安装 MagnaClean® 时请始终遵守使用说明，登入cn.adey.com下载根据现有关规定，
应在管道上安装合适的接地电缆以绕过产品。

© ADEY Ltd 2017。保留所有权利。
商标 MagnaClean® 及 ADEY® 是 Adey Holdings (2008) Limited 在中国的注册商标，
已授权给 ADEY Ltd. 使用。以下专利已注册，在中国适用：CN104755146。以下专利正在申请中，
在中国适用：201380038483.8、201610109130.8、201380026510.X 及 201380038488.0。
以下设计专利已获批，在中国适用：201330191488.7、201330235364.4、
201330235552.7 及 201330235363.X

ADEY™ 艾狄™

Email: info-cn@adey.com
cn.adey.com

M03715 LF2-01-00587-CN Rev 02

MagnaClean®
Professional2

安装和维护说明



ADEY™ 艾狄™

安装


MagnaClean®Professional2 由磁性过滤技术开创企业开发。数百万英国家庭已选择使用艾迪过滤器，去除供暖系统中堆积的有害黑色悬浮氧化铁污泥。

以下说明如何安全有效地安装和维护 MagnaClean Professional2应当始终遵循。如有任何疑问，请咨询您的主管或直接咨询艾迪。


注意：我们强烈推MagnaClean Professional2 过滤器由具有证照的技师进行安装和维修。

在确定合适的安装位置时，务必确保有足够的通道进行维修。

以下说明如何安全有效地安装和维护 MagnaClean Professional2专业性能型，应当始终遵循。如有任何疑问，请咨询您的主管或直接咨询艾迪。

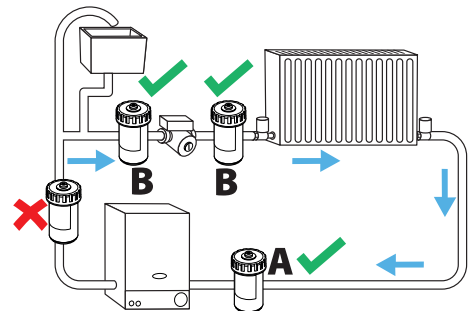


开放式通风系统

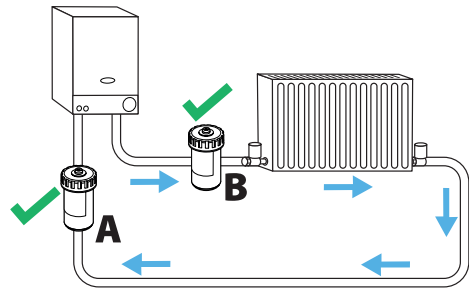

复式/密闭系统

两种安装办法中，首选位置A，其次是位置B。

注意：我们强烈推MagnaClean Professional2 专业性能型过滤器由具有证照的技师进行安装和维修。

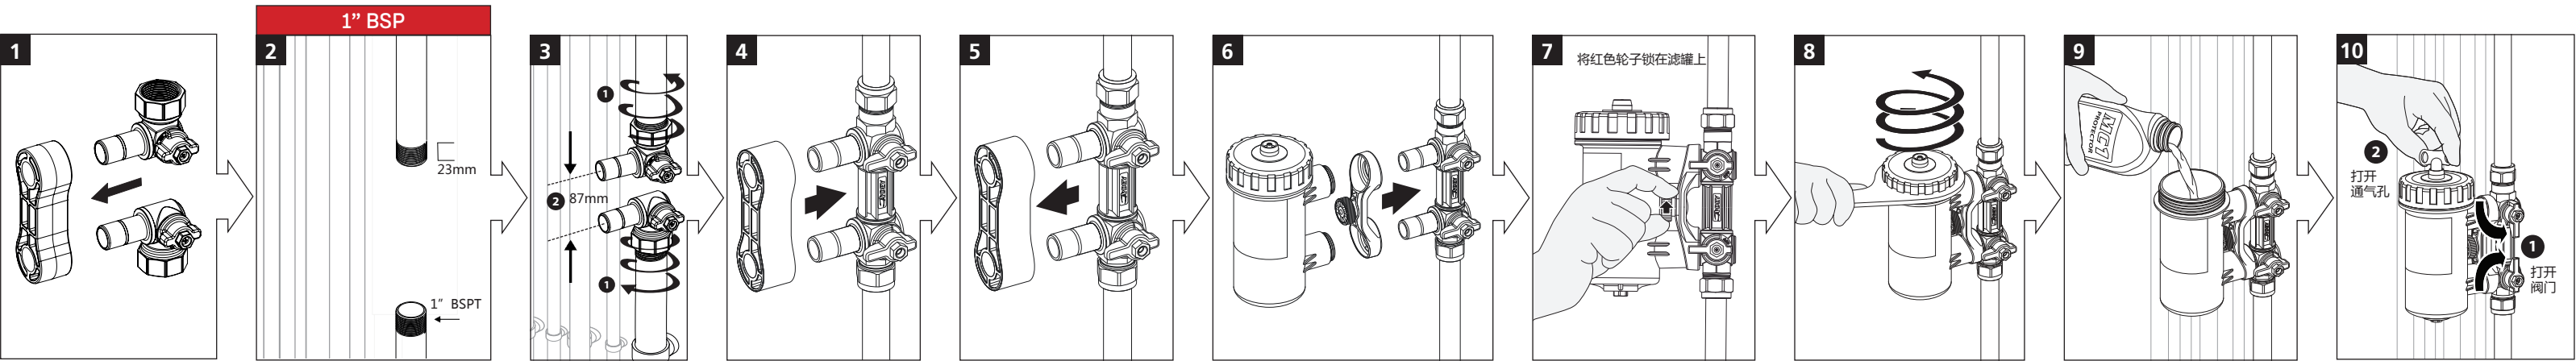

维修

