

安装:

重要安装MagnaClean过滤器时请始终遵守标准电气最佳实践指南 和维护说明

最大工作压力：4巴
最高工作温度：95摄氏度
流量率：< 50升/分钟

注意：

-  MagnaClean 过滤器含有强力磁铁，应远离所有电子设备、银行卡和其他磁性设备。
-  MagnaClean过滤器含有强力磁铁，如果您有起搏器，在处理过滤器时应小心谨慎。
-  MagnaClean过滤器为加压装置，维修前务必释放压力。
-  设备运行时可能发热，处理时应小心谨慎。

MagnaClean[®]

TwinTech



© ADEY Ltd 2017。保留所有权利。
商标 MagnaClean[®]、TwinTech[®]、MagnaClean TwinTech[®]及 ADEY[®]是
Adey Holdings (2008) Limited 在中国的注册商标，已授权给 ADEY Ltd. 使用。

ADEY™ 艾狄™

Email: info-cn@adey.com
cn.adey.com



M03716 LF2-01-03273-CN Rev 02

ADEY™ 艾狄™

安装

MagnaClean TwinTech®, 适用于地暖系统, 可安装于系统的任何部位, 在确认安装部位的同时, 请确保足够的安装空间。


以下说明旨在帮助工程师安全有效地安装和维修 MagnaClean TwinTech, 应始终遵循。任何安装或维修方面的问题都咨询您的技术人员。

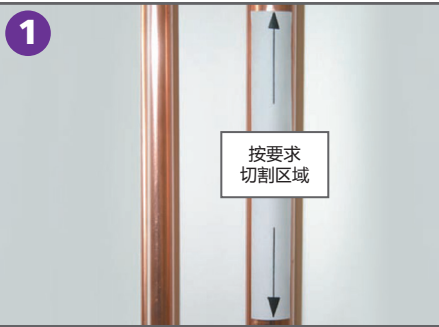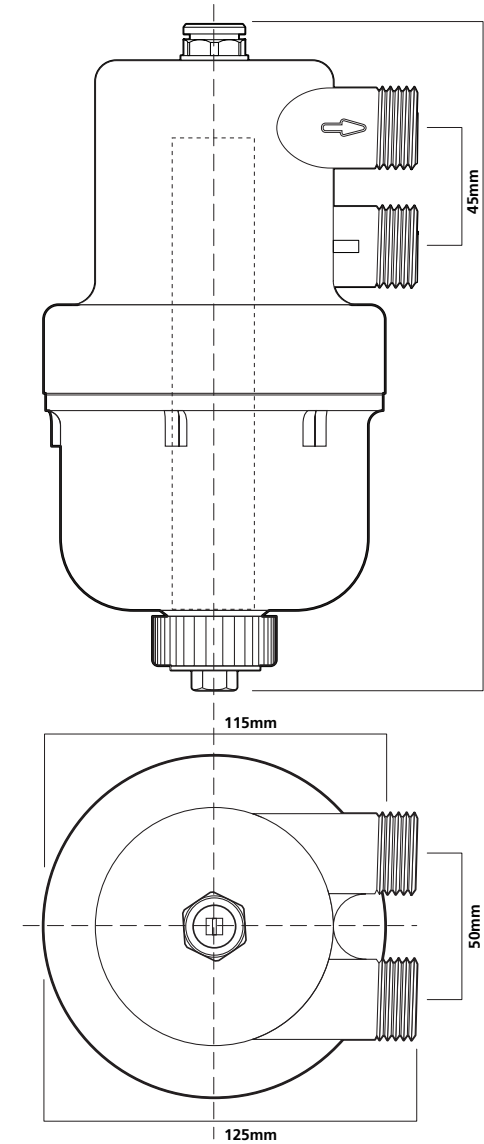

排空供暖系统, 测量和标注适当的空间, 以便如图进行弯管连接 (请参阅盒内的安装说明) 在锅炉获释其他部件上方安装时, 请确保磁铁帽到锅炉获释其他部件中有95毫米的间隙, 方便维修时移除透明基底。



使用合适的切割器具, 小心地切断管道上标记的区域, 形成开口。

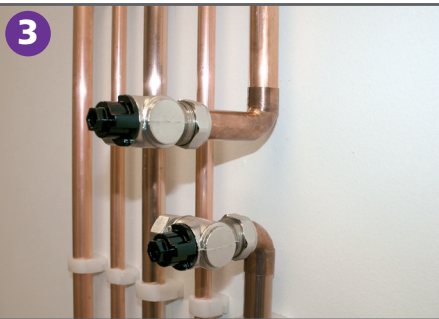

根据开口准备管道和管件。润滑接头并在管道上安装阀门, 用手拧紧。



根据滤罐标明的流向, 将MagnaClean TwinTech安装在阀门上, 无需拧紧。固定压力接头, 但不要拧得过紧。



拧松阀门的法兰螺母, 放入附带的橡胶垫圈, 然后拧紧法兰螺母, 但不要拧得过紧。重新加满供暖系统。

系统使用ADEY艾迪公司的MagnaClean磁洁宝 产品日期: _____ 年 月 日

添加MC1+保护剂 日期: _____ 年 月 日

安装人员: _____

联系号码: _____

建议每年保养 cn.adey.com ADEY 艾迪

运行中央供暖系统, 同时检查泄漏。将自粘型MagnaClean TwinTech标签贴到锅炉上, 这样安装日期、序列号和过滤器位置都一目了然。离开前, 请务必再次检查过滤器。安装MagnaClean TwinTech用的大扳手, 阀门扳手和维修托盘可以留给客户。

维修



重要 - 在开始任何维护工作之前, 都必须关掉锅炉电源。将两个隔离阀转到标记的关闭位置, 并松开通气孔, 释放内部压力。排气时, 使用维修托盘保护滤罐的下端, 并接住水滴。



下方拿着托盘, 用大扳手拧松滤罐底座。小心拧下透明基底, 用维修托盘接住水滴。



取出透明基底后, 将其放置在水桶中。拧开并取下磁铁盖, 冲洗护套。



取出金属网进行冲洗, 擦拭并清理透明基底, 然后更换丝网和磁铁盖。



将透明基底重新连接到MagnaClean TwinTech顶部, 拧紧直至密封, 但不要拧得过紧。



打开隔离阀至标记开启的位置, 通过Pro-Fill通气孔排气。排气时, 使用维修托盘保护滤罐的下端, 并接住水滴。运行中央供暖系统, 同时检查泄漏。需要的话, 重复步骤1-6。离开前, 请务必确保过滤器得以彻底清洁。

